



Маркировка «Честный знак»

Инструкция для сотрудников Люмикс

Версия программы 0.3.0 · адрес: **znak.lumix-r.ru**

Крупные буквы, простые шаги. Если что-то непонятно — нажмите в программе кнопку «?» вверху экрана или позвоните администратору.

Содержание

1. Установка: ТСД CipherLab RK25, Android-телефон, iPhone
2. Вход в программу
3. Главный экран и меню
4. Работа по ролям: склад, бухгалтер, администратор
5. Как сканировать
6. Как что поменять: названия, артикулы, количество, пароли
7. Вопросы и ответы

1. Установка

Программа ставится прямо с сайта — без Play Маркета и App Store. После установки на экране появится значок «**Маркировка**».

ТСД CipherLab RK25

1. Откройте браузер **Chrome**.
2. Наберите адрес **znak.lumix-r.ru** и войдите.
3. Нажмите **три точки** ⋮ справа вверху → «**Установить приложение**» → «**Установить**».
4. Один раз администратор настраивает сканер в программе **ReaderConfig**: включить DataMatrix, режим «как клавиатура» (Keyboard Emulation), в конце — Enter, передавать символ GS (FNC1).
5. В программе: «Настройки» → галочка «**Компактный вид для ТСД**».


Android-телефон

1. Откройте **Chrome**, адрес **znak.lumix-r.ru**.
2. ⋮ → «Установить приложение» (или «Добавить на главный экран»).
3. Чтобы сканировать камерой, разрешите доступ к камере.

iPhone

1. Откройте **Safari** (синий компас). В других браузерах установка не работает.
2. Адрес **znak.lumix-r.ru**, войдите.

3. Внизу кнопка «Поделиться» (квадрат со стрелкой) → «На экран „Домой“» → «Добавить».

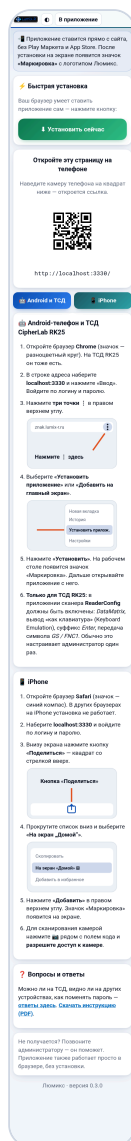

Страница установки: znak.lumix-r.ru/install

2. Вход

1. Откройте значок «Маркировка».
2. Введите **логин** и **пароль**, которые дал администратор.
3. Нажмите «Войти». Программа запомнит вас на этом устройстве.

Пароль никому не говорите и не пишите на ТСД. Забыли — позвоните администратору, он задаст новый.

The screenshot shows a login interface on a device with a 'Lumix-R' status bar. The interface includes a welcome message, an 'Установить приложение' button, input fields for 'Логин (имя пользователя)' (with the example 'sklad') and 'Пароль', a 'Запомнить меня на этом устройстве' checkbox, a 'Войти →' button, and a footer with a password recovery link.

Здравствуйте! Введите логин и пароль, которые вам выдал администратор, и нажмите большую синюю кнопку «Войти».

Установить приложение

Логин (имя пользователя)

например: sklad

Пароль

☒ Запомнить меня на этом устройстве

Войти →

Забыли пароль? Обратитесь к администратору — он задаст новый. Как установить приложение на телефон или ТСД: [инструкция](#).

Экран входа

3. Главный экран и меню


На главном экране — только то, что нужно сделать сейчас:

- **Большая синяя кнопка** — главное дело (например, «Принять линейки» или «Продолжить сборку»).
- **Одно предупреждение** — если что-то важно (кончатся линейки, есть просроченные задачи).
- **2–3 дела** списком.
- **Разделы** — 6 плиток для вашей работы. Остальное — под кнопкой «Ещё разделы».


Вверху экрана: **зелёная точка с числом** — сколько человек сейчас в программе (нажмите — увидите, кто), **лупа** — поиск, **солнце/луна** — светлая или тёмная тема, «?» — подсказка к этому экрану.

«Просто» и «Подробно». На экранах Склад, Статистика и История кода есть два переключателя. «Просто» — только главное, крупно.

«Подробно» — все цифры. У сотрудников склада «Просто» включено сразу.

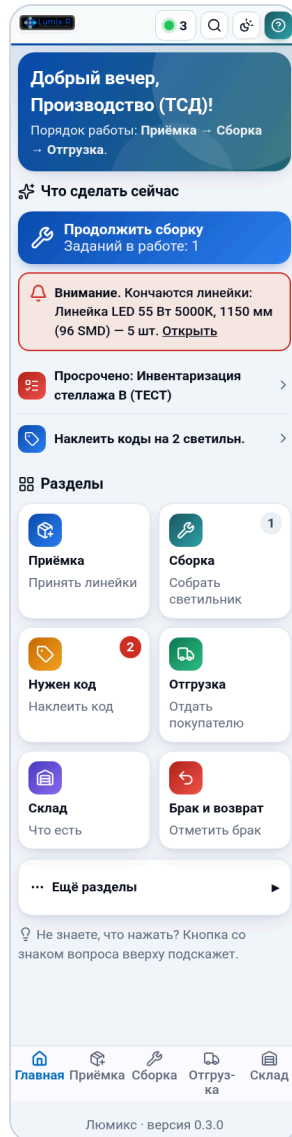

Главная у склада

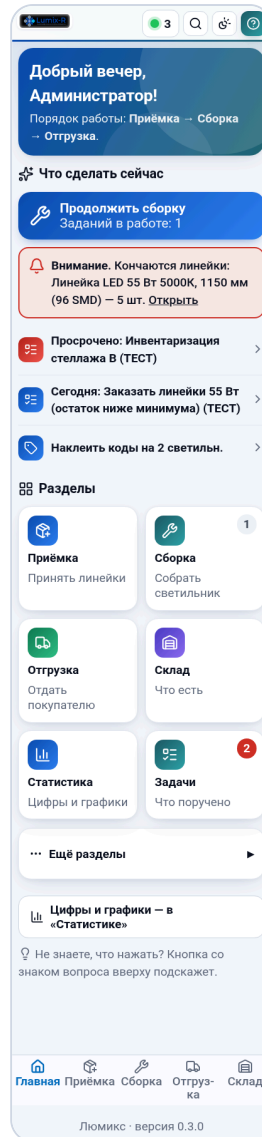

Главная у администратора

4. Работа по ролям

Склад (логин sklad)

Приёмка линеек. Главная → «Приёмка». Можно выбрать место (стеллаж-полка-ячейка). Сканируйте коды по одному. Зелёное сообщение и короткий сигнал — принято. Красное — прочитайте, что написано.


Сборка. «Сборка» → «Создать задание» (светильник и количество) → откройте задание → сканируйте линейки → код светильника (или «Кода пока нет») → «Светильник собран».

Нужен код. Светильники без кода: наклейте этикетку → «Присвоить код» → сканируйте.

Отгрузка. Выберите покупателя и заказ → сканируйте светильники → «Отгрузить» → подтвердите. Потом можно распечатать накладную.

Брак и возврат. Выберите «Брак» или «Возврат», причину, отсканируйте код. Внизу видны 3 последних случая, остальные — «Показать все».

Склад. Простая таблица: модель, сколько свободно, сколько в резерве.

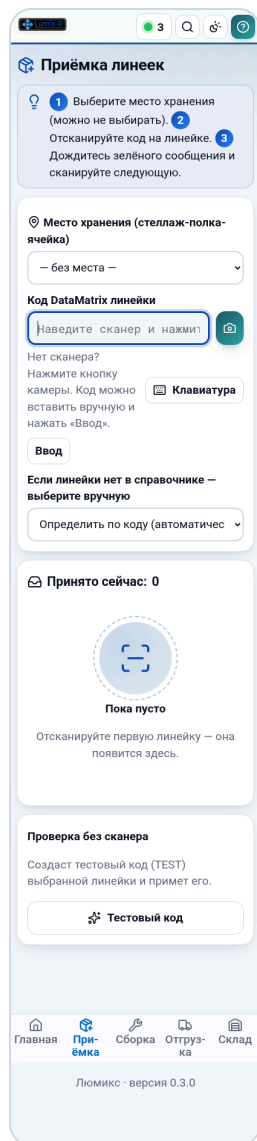


Приёмка



Склад в простом режиме

Бухгалтер (логин buh)

Отгрузка, «Покупатели» (контрагенты и заказы), «Ехсел и печать» (выгрузка для 1С и «Честного знака», накладные), «Журнал» — кто что делал, Статистика.

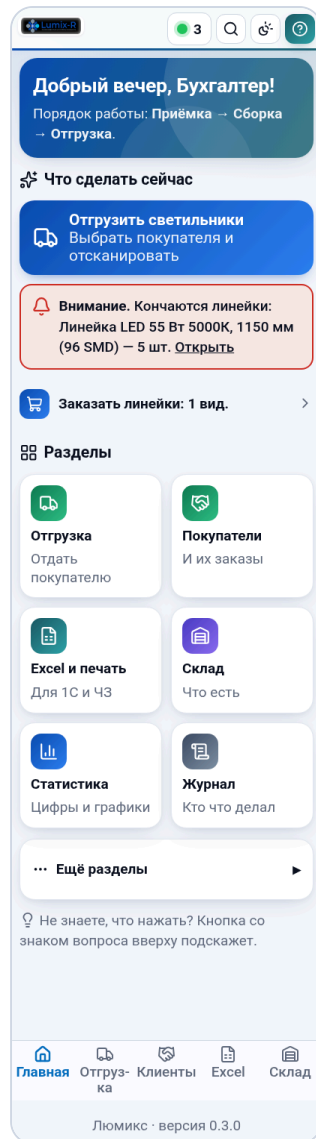


Главная у бухгалтера




Заказы покупателей

Администратор (логин admin)

Всё то же плюс: Статистика (все цифры и графики), Справочники (названия, артикулы, GTIN, состав), Пользователи и пароли, стеллажи, резервная копия — в «Настройках».

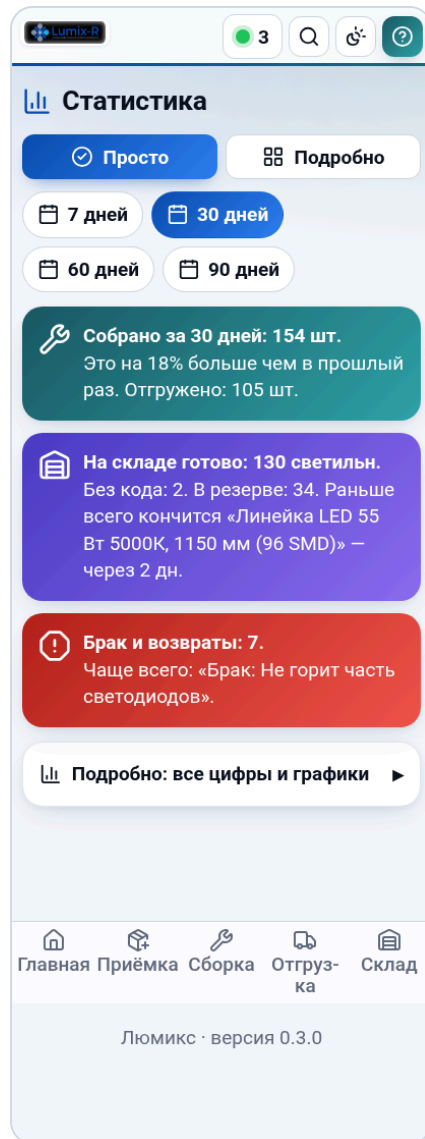

Статистика: 3 ответа словами

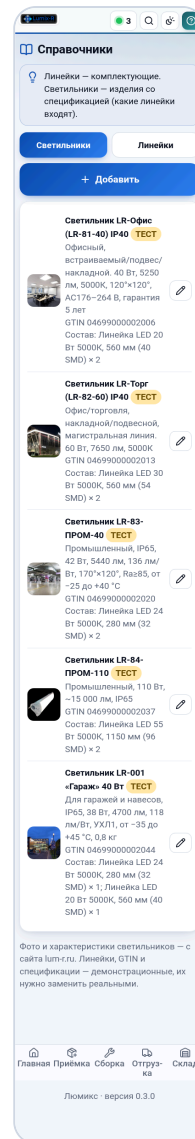

Справочники

5. Как сканировать

- **ТСД RK25:** поле для кода в синей рамке. Нажмите **жёлтую кнопку** сбоку и наведите красный луч на квадратный код.
- **Телефон:** нажмите кнопку с **камерой** рядом с полем и наведите камеру на код.
- Нет кнопки или сканер не работает — можно ввести код руками.


Цвет и звук	Что значит
Зелёный, короткий двойной сигнал	Всё хорошо
Жёлтый	Внимание, но ничего не сломано (например, код уже приняли)
Красный, длинный низкий сигнал	Не получилось. Прочитайте сообщение — там сказано, что делать

Нет интернета? Сканы приёмки сохраняются в памяти и отправятся сами, когда связь появится.

6. Как что поменять

Что	Где	Кто может
Название, артикул, GTIN светильника или линейки	Справочники → карандаш справа → «Сохранить»	Администратор
Состав светильника (сколько линеек)	Справочники → Светильники → карандаш	Администратор
Минимальный остаток линейки	Справочники → Линейки → карандаш	Администратор
Количество в заказе покупателя, статус заказа	Покупатели → Заказы → «Изменить»	Администратор, бухгалтер
Остаток на складе	Вручную нельзя. Только сканами: Приёмка, Брак, Отгрузка, Инвентаризация	—
Свой пароль	Настройки → «Сменить пароль»	Все
Сотрудники: имя, роль, пароль, добавить, удалить	Настройки → «Пользователи»	Администратор
Логин	Изменить нельзя: создайте нового сотрудника и удалите старого	Администратор

Крупный шрифт, тема, «Просто/ Подробно», тестовые данные	Настройки	Все
---	-----------	-----

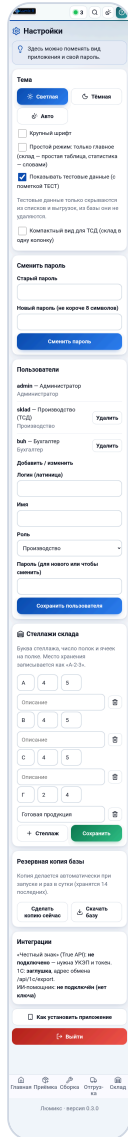

Настройки

7. Вопросы и ответы

Его можно поставить на ТСД?

Да. На ТСД CipherLab RK25 (Android) откройте Chrome, адрес **znak.lumix-r.ru**, затем «⋮» → «Установить приложение». Сканер должен работать «как клавиатура» и передавать Enter и символ GS — это один раз настраивает администратор в программе ReaderConfig. Для ТСД есть «Компактный вид» в Настройках.

Можно синхронизировать между устройствами?

Ничего настраивать не нужно. Все данные хранятся на сервере, а не в телефоне. Войдите под своим логином на любом устройстве — увидите то же самое. Только «простой режим», тема и крупный шрифт запоминаются на каждом устройстве отдельно.

Изменения по складу будут автоматически видны на другом устройстве?

Да. Главная, Склад, Статистика и «Нужен код» сами обновляются раз в 30 секунд и когда вы возвращаетесь в приложение. Если сомневаетесь — откройте раздел ещё раз. Исключение: если на устройстве нет интернета, сканы приёмки ждут в памяти и уйдут сами, когда связь появится.

Как его редактировать?

Обычной работой: приёмка, сборка, отгрузка, брак — всё записывается само. Названия, артикулы, GTIN и состав светильников меняет администратор в разделе «Справочники» (кнопка с карандашом). Покупателей и заказы — администратор или бухгалтер в разделе «Покупатели». Сам код программы меняет только разработчик.

Как поменять артикул или название?

«Справочники» → «Светильники» или «Линейки» → карандаш справа → поля «Название» и «Артикул» → «Сохранить». Доступно администратору.

Как поменять количество?

Остаток на складе считается по отсканированным кодам «Честного знака», поэтому вписать число вручную нельзя — иначе учёт не сойдётся с «Честным знаком». Чтобы остаток стал верным: примите линейки (Приёмка), отметьте брак (Брак и возврат) или проведите Инвентаризацию. Можно менять: минимальный остаток линейки и сколько линеек входит в светильник («Справочники»), количество в заказе покупателя («Покупатели» → заказ → «Изменить»).

Как поменять логин или пароль?

Свой пароль: «Настройки» → «Сменить пароль». Администратор в «Настройки» → «Пользователи» может добавить сотрудника, поменять имя, роль и пароль любого сотрудника, удалить сотрудника. Логин изменить нельзя: создайте нового пользователя с нужным логином и удалите старого.

Как узнать, кто ещё сейчас работает?

Вверху экрана есть кнопка с **зелёной точкой и числом** — столько человек сейчас в приложении. Нажмите на неё: появится список сотрудников. «Сейчас здесь» — человек работает прямо сейчас (был сигнал в последние 2 минуты). У остальных написано, когда они заходили.

Забыл пароль. Что делать?

Позвоните администратору. Он задаст новый пароль в «Настройки» → «Пользователи».

Что такое «Просто» и «Подробно»?

«Просто» — только главное крупно: склад простой таблицей, статистика словами. «Подробно» — все цифры и графики. Переключатель есть вверху экранов Склад, Статистика, История кода и в Настройках.

Что за пометка ТЕСТ?

Это примерные данные для обучения. Их можно скрыть: «Настройки» → снять галочку «Показывать тестовые данные». Настоящие данные это не затрагивает.

Буквы мелкие. Как сделать крупнее?

«Настройки» → галочка «Крупный шрифт». Ещё можно увеличить шрифт в настройках самого телефона.

Можно работать без интернета?

Частично. Приложение откроется, а сканы приёмки сохранятся в памяти и отправятся сами. Сборку, отгрузку и остальное нужно делать при связи.

Где инструкция целиком?

Скачайте PDF-инструкцию: znak.lumix-r.ru/instrukciya-znak.pdf. Её можно распечатать.

Эти же ответы есть в программе: «Ещё разделы» → **«Вопросы и ответы»**.